

Sistema de 4-Puertos EZconnex®

Manifold / Sistema de Conexión de Flotadores

El sistema de conexión de flotadores de 4-Puertos EZconnex® es una revolucionaria y nueva forma de instalar interruptores de flotador (1-4) en pozos/tanques de agua para aplicaciones de control de nivel.

La instalación es tan fácil como 1, 2, 3 ... Simplemente instale el manifold, conecte los flotadores y el cable del manifold al panel de control. ¡El cable de diferentes colores facilita una instalación rápida y limpia! Las conexiones de liberación rápida permiten el fácil mantenimiento y sustitución de los flotadores, ahorrando tiempo y dinero a los instaladores.

El sistema EZconnex® incluye: (a) manifold y (b) soporte de montaje. Ordenar por separado: (c) tapón de cierre con bota de goma y (d) interruptor de flotador de baja corriente EZconnex™ o (e) Kwik-Switch™. También disponible EZconnex® de 3 puertos y otras opciones de flotadores para satisfacer sus necesidades.



Patente de EE.UU. 9.559.455 y 9.583.867.
Patentes Internacionales Pendientes.



Características

- (4) conexiones de liberación rápida para facilitar el mantenimiento en el pozo/tanque
- Un solo cable multi-conductor, con diferentes pares de colores para un cableado en terreno fácil y limpio al panel de control
- La carcasa del manifold incluye casquillos de color que coinciden con los cables rojo-azul-amarillo-blanco para facilitar el cableado e identificación en terreno
- La bota de goma de sello doble proporciona una capa de protección para mantener la conexión limpia y seca
- Se puede utilizar con 1, 2, 3 o 4 flotadores; tapón de cierre disponible para sellar la conexión (es) no utilizada (s)
- Calificado para inmersión en agua a corto plazo
- Interruptor (es) de flotador EZconnex® o KwikSwitch™ disponibles (se deben ordenar por separado)


Modelos Descripción

1053987	EZconnex®, 7.62 m (25 ft) con soporte de montaje
1053988	EZconnex®, 15.24 m (50 ft) con soporte de montaje
1053989	EZconnex®, 30.48 m (100 ft) con soporte de montaje
1047611*	Tapón de cierre (incluye bota de goma)
1046924**	Interruptor de flotador EZconnex™, cable de 3 m (10 ft), ángulo estrecho, abrazadera de tubo, normalmente abierto
1053954**	Interruptor de flotador KwikSwitch™, cable de 7.62 m (25 ft), normalmente abierto

* Se debe pedir un kit de tapón de sellado para cada conexión (puerto) no utilizada. NO instale el producto con conexiones (puertos) abiertos.

** Otras configuraciones disponibles de los interruptores de flotador EZconnex® y KwikSwitch™.

Diagrama de Instalación

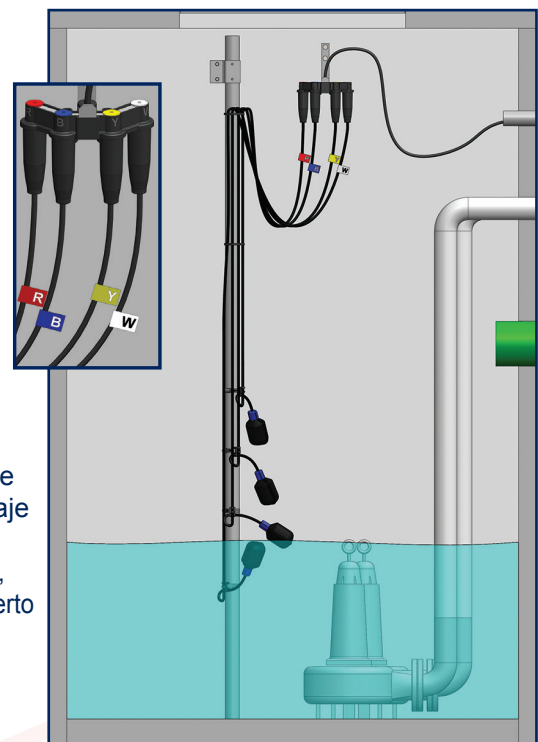

SJE
Rhombus

9500257A

© 2017 SJE-Rhombus Rev 08/17